

Beschreibung

Verfahren zum Übertragen von verschlüsselten Nutzdatenobjekten

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Übertragen von verschlüsselten Nutzdatenobjekten auf ein Telekommunikationsendgerät, wie beispielsweise ein Mobiltelefon. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren, durch das verschlüsselte Nutzdatenobjekte in effizienter Weise an das Telekommunikationsendgerät übertragen werden können, ohne dass überflüssige bzw. überflüssig hohe Gebühren für den Benutzer des Telekommunikationsendgerät anfallen.

Es wird derzeit ein Verfahren bzw. Dienst zum zuverlässigen und abrechenbaren Übertragen von Nutzdatenobjekten auf ein Telekommunikationsendgerät, insbesondere in der Ausführung eines Mobilfunkgeräts oder Mobiltelefons, in einem Telekommunikationsnetz diskutiert. Dabei soll das Übertragen oder auch Herunterladen der Nutzdatenobjekte zu dem Mobilfunkgerät mittels eines von der Open Mobile Alliance (OMA) spezifizierten Protokolls oder einem Internet-Protokoll (z.B. Hypertext Transfer Protocol: http) erfolgen. Ein Dienst zum Übertragen kann dabei derart spezifiziert sein, dass einem Benutzer mit einem auf dem Mobilfunkgerät verfügbaren Anwendungsprogramm, das als ein Übertragungsklient oder im Fall eines reinen Herunterladens von Daten als ein Herunterlad-Klient bezeichnet werden kann, das Übertragen von beliebigen Nutzdatenobjekten ermöglicht werden soll, die von einer oder mehreren Datenbereitstellungskomponenten, insbesondere Servern von Diensteanbietern oder Inhaltanbietern, im Datenkommunikationsnetz angeboten werden.

Das WAP-Forum bzw. dessen Nachfolgeorganisation Open Mobile Alliance (OMA) hat dabei verschiedene Verfahren zur Verwaltung expliziter Nutzungsrechte für digitale Inhalte beliebiger Art, wie beispielsweise auch multimedialer Daten, defi-

niert. Dabei ist vorgesehen, ein zu übertragendes Nutzdatenobjekt mit Restriktionen bzw. Beschränkungen bezüglich der Nutzung durch den Empfänger bzw. Benutzer des Mobilfunkgeräts zu versehen. Beispielsweise kann damit die Anzahl der Benutzungen des Nutzdatenobjekts oder auch die Nutzungsdauer eingeschränkt werden. Die praktische Umsetzung erfolgt durch die Beschreibung der Restriktionen mit einer entsprechenden Sprache, wie beispielsweise der ODRL (Open Digital Rights Language) oder der von der OMA spezifizierten OMA DRM, wobei der Übertragungs-Klient oder eine andere spezielle Anwendung, ein sogenannter DRM-Agent, zur Verwaltung der mit einem (digitalen) Nutzdatenobjekt verknüpften Rechte (DRM: Digital Rights Management) die Rechtebeschreibung empfängt, auswertet, in einem geschützten, dem Benutzer nicht zugänglichen Speicherbereich auf dem Mobilfunkgerät ablegt und die Rechte bei einer Anfrage des Benutzers, das Objekt zu nutzen, entsprechend der Rechtebeschreibung gewährt oder nicht. Das Nutzdatenobjekt selbst kann vor unautorisiertem Zugriff entweder dadurch geschützt werden, dass es verschlüsselt in einem frei zugänglichen Speicherbereich auf dem Mobilfunkgerät abgelegt wird, oder dass es von einer speziellen Anwendung, beispielsweise dem DRM-Agenten, verwaltet wird, die keinen unautorisierten Zugriff auf das Objekt durch den Benutzer zulässt.

Gemäß einer von der Open Mobile Alliance spezifizierten Variante, der sogenannten "Separate-Delivery" (getrennte Übersendung), für die Verwaltung von DRM-geschützten Inhalten wird ein von einer Datenbereitstellungskomponente bereitgestelltes Nutzdatenobjekt verschlüsselt und zum Transport und zur Speicherung auf ein Telekommunikationsendgerät, wie einem Mobilfunkgerät, in einer sogenannten Container-Datei bzw. einem sogenannten Container-Objekt verpackt (der beispielsweise den Datentyp oder Content-Typ "Application/VND.OMA.DRM.Content" zugewiesen bekommen hat). Mit einem Dienst zum zuverlässigen Übertragen von Inhalten von einer Datenbereitstellungskomponente (Content Download) wird das verschlüsselte Nutzdatenob-

jekt in dem Container-Objekt verpackt mittels WAP-Protokollen (wie beispielsweise dem WSP: Wireless Session Protocol) oder Internet-Protokollen (wie beispielsweise dem http) auf das Telekommunikationsendgerät übertragen. Separat vom verschlüsselten Nutzdatenobjekt wird ein sogenanntes Rechteobjekt über einen sicheren Kanal auf das Telekommunikationsendgerät, beispielsweise automatisch mittels WAP-Push, übertragen. Das Rechteobjekt enthält eine Beschreibung der Rechte, die dem Benutzer zur Nutzung des verschlüsselten Nutzdatenobjekts gewährt werden, eine Referenz auf das Container-Objekt, die eine Zuordnung des Rechteobjekts zum entsprechenden Container-Objekt ermöglicht, und einen Schlüssel, mit dem das verschlüsselte Nutzdatenobjekt entschlüsselt werden kann, um es anschließend zu nutzen. Auf dem Telekommunikationsendgerät, wie dem Mobilfunkgerät, ist zur Nutzung der Kombination aus dem in dem Container-Objekt gepackten, verschlüsselten Nutzdatenobjekt und dem Rechteobjekt eine spezielle Einrichtung bzw. Anwendung notwendig, die der oben erwähnte DRM-Agent sein kann. Nach dem Übertragen des Rechteobjekts auf die Telekommunikationseinrichtung wird das Rechteobjekt direkt dem DRM-Agenten übergeben, der für die Verwaltung und Wahrung des Geheimnisses, nämlich des Schlüssels zum Entschlüsseln des verschlüsselten Nutzdatenobjekts, verantwortlich ist. Praktisch legt der DRM-Agent das Rechteobjekt vor einem unautorisierten Zugriff durch andere Anwendungen oder Benutzer auf dem Telekommunikationsendgerät geschützt ab. Wenn ein verschlüsseltes Nutzdatenobjekt genutzt werden soll, so wird zunächst der DRM-Agent aktiviert. Dieser sucht ein zu dem Container-Objekt passendes Rechteobjekt in dem von ihm verwalteten Speicherbereich in der Telekommunikationseinrichtung anhand der im Container-Objekt und auch im Rechteobjekt enthaltenen Identifikation, überprüft, ob für die angefragte Nutzungsart (wie beispielsweise ein "Abspielen" von Musikdaten oder ein "Anzeigen" von Bilddaten, usw.) Rechte gewährt werden können und entschlüsselt das Nutzdatenobjekt mit dem Schlüssel aus dem Rechteobjekt, falls die Rechte gewährt werden können. Mit dem oben beschriebenen Verfahren, bei dem ein

verschlüsseltes Nutzdatenobjekt und ein von diesem separates Rechteobjekt verwendet werden können, wird der Wert digitaler Daten nicht mehr durch das (verschlüsselte) Nutzdatenobjekt oder das Container-Objekt selbst, sondern vielmehr durch das
5 Rechteobjekt und dem darin enthaltenen Schlüssel dargestellt, ohne den ja das verschlüsselte Nutzdatenobjekt nicht nutzbar ist. Somit können in diesem Fall die verschlüsselten Nutzdatenobjekte verpackt in den Container-Objekten frei zugänglich auf dem Telekommunikationsendgerät gespeichert werden.

10 Da es sich, wie bereits erwähnt, bei den zu übertragenden (verschlüsselten) Nutzdatenobjekten um Datenobjekte mit multimedialen Inhalten und somit Daten mit großem Umfang handeln kann, ist für eine entsprechende Übertragung derartiger Daten
15 ein Dienst mit großer Übertragungskapazität erforderlich. Beispielsweise ist der von der 3GPP (3rd Generation Partnership Project) und von der OMA spezifizierte Multimedia Messaging Service (MMS) in der Lage, eine Vermittlung und Übertragung von multimedialen Nachrichten zu und von Mobilkommunikationsteilnehmern durchzuführen.

Eine Kombination beider Techniken DRM und MMS ist somit sinnvoll. Mit MMS können wertvolle digitale Inhalte zu anderen Teilnehmern übertragen werden, wobei die konkreten Nutzungsrechte für die Inhalte definiert und ebenfalls übermittelt werden können. Die Inhalte werden dazu in den DRM-Container-Objekten gepackt und optional verschlüsselt (abhängig vom gewählten DRM-Verfahren). Damit kann die Nutzung der Inhalte auf den/die adressierten Empfänger der MMS-Nachricht eingeschränkt werden und z.B. einer unerwünschten Weiterverbreitung durch einfaches Weiterleiten einer Nachricht durch den ersten Empfänger vorgebeugt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Weiterleitung des verschlüsselten Inhalts durch einen ersten MMS-Empfänger an einen zweiten MMS-Empfänger, was als
30 Superdistribution bezeichnet wird. Unabhängig vom Transport des verschlüsselten Inhalts müssen dabei beide Empfänger se-

parat Rechte vom Rechtemanbieter erhalten, um den verschlüsselten Inhalt entschlüsseln und nutzen zu können.

Die Weiterleitung (Superdistribution) von verschlüsselten, in
5 einem DRM-geschützten Container-Objekt CO enthaltenen Inhalten NDO von einem ersten MMS-Empfänger (hier der Sender) TG1 mit einer sendenden MMS-Nutzerapplikation SNA zu einem zweiten MMS-Empfänger TG2 mit einer empfangenden MMS-Nutzerapplikation ENA über eine MMS-Vermittlungskomponente VK
10 bestehend aus einer senderseitigen MMS-Vermittlungseinheit SMV und einer empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit EMV, wie in Abb. 1 dargestellt, ist von den Anbietern durchaus erwünscht, da über diesen Mechanismus die Inhalte unter den Nutzern verbreitet werden und sich jeder Nutzer individuell
15 ein Rechteobjekt herunterladen muss, wenn er Zugriff auf den DRM-geschützten Inhalt erhalten will. Das Herunterladen eines Rechteobjekts von einem Server eines Rechtemanbieters durch einen Teilnehmer nach Erhalt des DRM-geschützten Inhalts per MMS kann vom Anbieter verggebührt werden. Es kann also zusätz-
20 licher Umsatz generiert werden.

Dabei tritt allerdings das Problem auf, dass der geschützte Inhalt verschlüsselt ist und die MMS-Vermittlungseinheiten keinen Zugriff auf den Inhalt haben. Insbesondere die sonst
25 mögliche und häufig praktizierte Anpassung des Inhalts einer Multimedienachricht an die Eigenschaften bzw. Möglichkeiten bezüglich der Verarbeitung der empfangenden MMS-Nutzerapplikation ENA und des Endgerätes, auf dem diese ausgeführt wird, ist damit nicht möglich. Es besteht die erhöhte
30 Gefahr, dass ein DRM-geschützter Inhalt, der in einer Multimedienachricht unverändert und unkontrolliert die empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit EMV zum empfangenden Endgerät verlässt, auf diesem nicht nutzbar ist. Das ist umso kritischer wenn der Benutzer des empfangenden Endgeräts sich ein
35 zu dem Inhaltsobjekt passendes Rechteobjekt gegen eine Gebühr auf sein mobiles Endgerät herunterlädt und erst nach dem Herunterladen und der damit verbundenen Abrechnung feststellt,

dass die Inhalte für das Endgerät nicht geeignet sind bzw. nicht oder nur mit Einschränkungen genutzt werden können.

5 Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Möglichkeit zu schaffen, ein verschlüsseltes Nutzdatenobjekt an ein Telekommunikationsendgerät zu übertragen, wobei die Verarbeitbarkeit bzw. Nutzbarmachung durch das Telekommunikationsendgerät sichergestellt ist.

10 Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

15 Dabei umfasst ein Verfahren zum Übertragen von verschlüsselten Nutzdatenobjekten an ein erstes Telekommunikationsendgerät folgende Schritte. Zunächst wird bei einer Vermittlungskomponente eines Telekommunikationsnetzes ein an das erste Telekommunikationsendgerät zu übertragendes verschlüsseltes Nutzdatenobjekt mit einer Referenz bereitgestellt. Dabei kann
20 das verschlüsselte Nutzdatenobjekt zuvor von einer Datenbereitstellungskomponente (eines Inhaltenanbieters bzw. Nutzdatenobjektanbieters) mit einer Referenz versehen worden sein, wobei die Referenz zum Kontaktieren der Datenbereitstellungskomponente (oder eventuell einer anderen bestimmten Datenbereitstellungskomponente) dient. Die Referenz kann zur Erlan-
25 gung der Beschreibung der Eigenschaften des verschlüsselten Nutzdatenobjekts bzw. zur Anfrage bei der Datenbereitstellungskomponente, die Eignung des Nutzdatenobjekts für ein Telekommunikationsendgerät zu überprüfen, genutzt werden. Insbesondere kann dabei das verschlüsselte Nutzdatenobjekt in
30 einem Container-Objekt, wie einem DRM-Container, enthalten sein, in dem außerdem die Referenz vorgesehen ist. Erhält eine Vermittlungskomponente eines Telekommunikationsnetzes ein verschlüsseltes Nutzdatenobjekt mit einer Referenz zur Über-
35 tragung an ein erstes Telekommunikationsendgerät, nutzt diese die Referenz, um die angegebene Datenbereitstellungskomponente zu kontaktieren und die Eignung des Nutzdatenobjektes für

das (erste) Telekommunikationsendgerät zu überprüfen. Zunächst wird von der Vermittlungskomponente ein Profil bezüglich der Möglichkeiten des ersten Telekommunikationsendgeräts, ein Nutzdatenobjekt zu verarbeiten, ermittelt. Außerdem
5 wird von der Vermittlungskomponente eine Anfrage zusammen mit dem ermittelten Profil des ersten Telekommunikationsendgeräts an eine Datenbereitstellungskomponente (insbesondere des Anbieters der Nutzdatenobjekte) entsprechend einer in der Referenz enthaltenen Adresse übermittelt, um zu prüfen, ob das zu
10 übertragende Nutzdatenobjekt von dem ersten Telekommunikationsendgerät verarbeitbar ist. Anschließend wird von der Datenbereitstellungskomponente eine Information über die Prüfung der Vermittlungskomponente mitgeteilt und wird von der Vermittlungskomponente ein verschlüsseltes Nutzdatenobjekt
15 entsprechend der Information über die Prüfung bereitgestellt und darüber das erste Telekommunikationsendgerät benachrichtigt.

Das dargestellte Verfahren zum Übertragen von verschlüsselten Nutzdatenobjekten erfolgt gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung gemäß dem Multimedia Messaging Service (MMS). Dadurch wird eine Übertragung von (verschlüsselten) Nutzdatenobjekten ermöglicht, die auch multimediale Inhalte mit großem Datenumfang, wie digitale Fotos oder Video-Clips, umfassen können.

25

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann dann das Verfahren zum Übertragen von verschlüsselten Nutzdatenobjekten wie folgt aussehen.

30

1. Ein Anbieter von Inhalten bzw. von Nutzdatenobjekte integriert bei der Generierung eines verschlüsselten Nutzdatenobjekts in ein Container-Objekt für das DRM-geschützte Nutzdatenobjekt eine zusätzliche Referenz zur Nutzung durch eine
35 Vermittlungskomponente eines Telekommunikationsnetzes, insbesondere eine MMS-Vermittlungseinheit, für die nachfolgend beschriebene, Funktionalität.

2. Es wird davon ausgegangen, dass ein Benutzer eines weiteren Telekommunikationsendgeräts ein oben beschriebenes verschlüsseltes bzw. in einem Container-Objekt vorgesehenes Nutzdatenobjekt über die Vermittlungskomponente an das oben erwähnte erste Telekommunikationsendgerät übermitteln möchte. Dazu wird das zu übermittelnde verschlüsselte Nutzdatenobjekt zunächst an die Vermittlungskomponente gesendet, und liegt dort nun zur weiteren Verarbeitung vor. Die Vermittlungskomponente, die insbesondere im Rahmen des MMS eine empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit aufweist, welche dem ersten Telekommunikationsendgerät zugeordnet ist, an das das verschlüsselte Nutzdatenobjekt übertragen werden soll, überprüft den Inhalt des Nutzdatenobjekts für die Zustellung zu einer empfangenden Nutzerapplikation auf dem empfangenden Telekommunikationsendgerät. Die Zustellung des verschlüsselten Nutzdatenobjekts soll dabei mittels einer Zustellnachricht, insbesondere mittels einer Multimedienachricht (MM) im Rahmen des MMS erfolgen, welche zu präparieren ist.

3. Die Vermittlungskomponente (empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit) analysiert die Zustellnachricht (MM) bezüglich enthaltener verschlüsselter Nutzdatenobjekte bzw. DRM-Container-Objekte (mit Nutzdatenobjekten) und einer jeweiligen Existenz einer Signalisierungsinformation bzw. Referenz, wie es unter Punkt 1. erläutert worden ist. Die Referenz kann dabei eine Adresse beispielsweise in Form eines Uniform Resource Locator (URL) aufweisen. Diese Referenz bzw. Adresse wird von dem DRM-Container-Objekt (verschlüsselten Nutzdatenobjekt) extrahiert, falls sie vorhanden ist.

4. Die Vermittlungskomponente (empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit) ermittelt die Eigenschaften bzw. Möglichkeiten des ersten (empfangenden) Telekommunikationsendgeräts, auf dem die empfangende MMS-Nutzerapplikation ausgeführt wird. Dies kann entweder durch eine Abfrage einer Datenbank im Bereich der Vermittlungskomponente (empfängersei-

tige MMS-Vermittlungseinheit) oder einer weiteren Komponente des Telekommunikationsnetzes des Netzbetreibers, dem der Benutzer des ersten Telekommunikationsendgeräts insbesondere als Kunde zugeordnet ist, erfolgen. Alternativ kann die Vermittlungskomponente (empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit) einen direkten Kontakt zum ersten Telekommunikationsendgerät, auf dem die MMS-Nutzerapplikation ausgeführt wird, aufbauen und darüber die Eigenschaften bzw. Möglichkeiten der Verarbeitung von Nutzdatenobjekten des Telekommunikationsendgerätes abfragen.

5. Die Vermittlungskomponente (empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit) fragt über die entsprechende Referenz (URL) in dem DRM-Container bei einer Datenbereitstellungskomponente des Inhaltenanbieters an, ob der verschlüsselte Inhalt bzw. das verschlüsselte Nutzdatenobjekt für das empfangende Endgerät geeignet ist, d.h. auf diesem auch genutzt werden kann. Dabei integriert die Vermittlungskomponente (empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit) in die Anfrage die Profilinformationen bezüglich der Verarbeitungsmöglichkeiten des empfangenden Telekommunikationsendgeräts. Bei der Anfrage kann optional auch der DRM-geschützte Content selbst von der MMS-Vermittlungseinheit zur Datenbereitstellungskomponente übermittelt werden, wodurch ein Inhaltenanbieter von der Notwendigkeit entlastet wird, jeden Inhalt bzw. jedes Nutzdatenobjekt dauerhaft bereitzuhalten.

6. Die Datenbereitstellungskomponente analysiert die Anfrage und die darin enthaltenen Profileigenschaften des Telekommunikationsendgeräts (im folgenden Zielendgerät genannt), auf dem der DRM-geschützte Inhalt genutzt werden soll.

7. Die Datenbereitstellungskomponente antwortet anschließend der Vermittlungskomponente (empfängerseitigen MMS-Vermittlungseinheit) mit einer Nachricht umfassend eine Information, die entweder anzeigt, dass der Inhalt für das Zielendgerät geeignet oder dass er nicht geeignet ist. Diese

Nachricht enthält optional einen Verweis zum Herunterladen des geeigneten Inhalts bzw. Nutzdatenobjekts von einer Datenbereitstellungskomponente oder den geeigneten Inhalt bzw. das geeignete Nutzdatenobjekt in DRM-geschützter Form selbst.

5 Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn der ursprüngliche Inhalt für das Zielendgerät nicht geeignet war.

8. Die Vermittlungskomponente (empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit) berücksichtigt die erhaltene Information
10 angemessen, stellt die Zustellnachricht (insbesondere MM) mit geeigneten Objekten zum Herunterladen durch die MMS-Nutzerapplikation zusammen bzw. bereit und sendet eine Empfängerbenachrichtigung (insbesondere MMS-Empfängerbenachrichtigung gemäß einem herkömmlichen MMS-
15 Verfahren) an das erste Telekommunikationsendgerät, wo die Benachrichtigung von einer entsprechenden Nutzerapplikation (MMS-Nutzerapplikation) verarbeitet wird.

9. Der weitere Verlauf kann auf herkömmliche Weise erfolgen.
20 Die Nutzerapplikation (MMS-Nutzerapplikation) auf dem ersten Telekommunikationsendgerät fordert im Nachgang an die Empfängerbenachrichtigung die Zustellnachricht (MM) von der Vermittlungskomponente (empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit) an. Für die DRM-geschützten Objekte in
25 der Zustellnachricht (MM) kann beispielsweise über einen entsprechenden Browser des ersten Telekommunikationsendgeräts das Angebot eines Rechteinbieters wahrgenommen werden und können ein oder mehrere entsprechende Rechteobjekte - ggf. unabhängig von MMS - von einer Rechtebereitstellungskomponente (Server) des Rechteinbieters auf das erste Telekommunikationsendgerät geladen werden, wodurch dann letztlich ein
30 Zugriff auf und eine Nutzung der DRM-geschützten Inhalte im geeigneten Format auf dem Endgerät möglich wird.

35 Zusammenfassend ist für die erläuterte Ausgestaltung somit wesentlich die zusätzliche Signalisierung (vom Anbieter von Inhalten bzw. Nutzdatenobjekten) in dem Container für den

DRM-geschützten oder verschlüsselten Inhalt, mit der erstens eine Referenz zur Nutzung der oben erläuterten Funktionalität in den Container integriert wird und zweitens die Unterstützung des Anbieters von Inhalten bzw. Nutzdatenobjekten mittels der Datenbereitstellungskomponente für diese zusätzliche Funktionalität signalisiert wird. Ferner wird der Vermittlungskomponente (empfängerseitigen MMS-Vermittlungseinheit) die zusätzliche Funktionalität zugewiesen, DRM-Container bezüglich der oben beschriebenen Signalisierung zu untersuchen und eine entsprechende Kommunikation mit dem Anbieter von Inhalten bzw. Nutzdatenobjekten oder deren Datenbereitstellungskomponente zu initiieren. Außerdem erhält die Vermittlungskomponente (empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit) die zusätzliche Funktionalität, die Eigenschaften bzw. Verarbeitungsmöglichkeiten des Empfänger-Endgerätes zu ermitteln und in die Anfrage an die Datenbereitstellungskomponente zu integrieren. Eine weitere wesentliche Funktionalität erhält die Datenbereitstellungskomponente, nämlich die Eignung des DRM-geschützten Inhalts für das empfangende Telekommunikationsendgerät zu überprüfen und gegebenenfalls einen besser passenden Inhalt bzw. ein geeignetes Nutzdatenobjekt bereitzustellen.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung sind das erste Telekommunikationsendgerät und eventuell weitere Telekommunikationsendgeräte sowie die Vermittlungskomponente Teil eines Telekommunikationsnetzes. Dabei kann das oder die weiteren Telekommunikationsendgeräte Teil eines ersten Telekommunikationsnetzes sein (im Falle mehrerer Telekommunikationsendgeräte müssen diese jedoch nicht Teil desselben Telekommunikationsnetzes sein). Entsprechend kann die Vermittlungskomponente, welche insbesondere als ein Server eines Datenübertragungsdienstes, wie beispielsweise als ein MMS-Relay-Server ausgebildet ist, in einem zweiten Telekommunikationsnetz vorgesehen sein, das mit dem oder den Telekommunikationsnetzen, welche dem oder den weiteren Telekommunikationsendgeräten zugeordnet sind, verbunden ist. Dieses zweite Telekommunikations-

netz kann insbesondere als ein auf Internet-Protokollen, wie dem Hypertext Transfer Protocol, basiertes Telekommunikationsnetz ausgeführt sein. Es ist ferner denkbar, dass die Datenbereitstellungskomponente auch in dem zweiten Telekommunikationsnetz oder in einem weiteren mit diesem verbundenen Telekommunikationsnetz vorgesehen ist.

Um das Verfahren zum Übertragen von Nutzdaten-Objekten möglichst flexibel nutzen zu können, kann das Telekommunikationsendgerät (oder auch die weiteren Telekommunikationsendgeräte) vorzugsweise als ein mobiles Telekommunikationsendgerät ausgebildet sein. Insbesondere ist es denkbar, dass die Daten bzw. Nachrichten zu und von dem ersten oder dem weiteren Telekommunikationsendgerät über eine Luftschnittstelle gesendet werden. Dabei kann das jeweilige Telekommunikationsendgerät ein Funkmodul umfassen. Das Telekommunikationsendgerät kann beispielsweise als ein Mobiltelefon, ein Schnurlostelefon, als ein Smartphone (Kombination aus einem kleinen tragbaren Computer und einem Mobiltelefon), als ein PDA (PDA: Personal Digital Assistant = persönlicher digitaler Assistent) bzw. als ein Organizer ausgebildet sein. Weiterhin kann das Telekommunikationsendgerät auch andere mobil erreichbare Geräte umfassen, wie einen Personal Computer (PC) oder einen Laptop, die mittels eines angeschlossenen Mobilfunkgeräts (Mobiltelefon oder Mobilfunkmodul) über ein Mobilfunknetz erreicht werden können. Das Mobilfunkgerät kann dann beispielsweise über ein Kabel an den Personal Computer bzw. Laptop angeschlossen sein oder auch diese drahtlos über eine Infrarot-Schnittstelle oder ein lokales Bluetooth-Netz kontaktieren. Wie bereits erwähnt, kann die Übertragung von Daten und Nachrichten zu und von dem jeweiligen Telekommunikationsendgerät dann mittels WAP-Protokollen oder dem Hypertext Transfer Protocol (http) erfolgen. Dabei kann ein Telekommunikationsendgerät, wie das Mobilfunkgerät, einschließlich des diesem zugeordneten Telekommunikationsnetzes in der Ausführung eines Mobilfunknetzes gemäß dem GSM (Global System for Mobile Communication)-Standard oder dem UMTS (Universal Mobile Telecom-

munications System)-Standard usw. arbeiten. Derartige Mobilfunknetze bzw. Telekommunikationseinrichtungen gemäß dem GSM- oder UMTS-Standard können eine Plattform für WAP-Protokolle bzw. den WAP-Protokoll-Stack (WAP: Wireless Application Protocol) darstellen, mittels dem Daten (Mitteilungen bzw. Nutzdaten-Objekte) im jeweiligen Mobilfunknetz übertragbar sind.

Vorteilhafterweise sind das erste und das zweite Telekommunikationsnetz durch eine Verbindungskomponente miteinander verbunden. Im Falle der Verwendung des WAP-Protokoll-Stack, wie oben erwähnt, ist es möglich, durch die Verwendung eines WAP-Gateways als Schnittstelle bzw. Verbindungskomponente zwischen einem Mobilfunknetz und einem anderen Netzwerk, beispielsweise einem auf einem Internet-Protokoll basierenden Netz, eine Verbindung zu diesem zu schaffen. Auf diese Weise ist es möglich, dass sich die Vermittlungskomponenten in einem auf einem Internet-Protokoll basierenden Netzwerk, wie dem Internet, befindet, wobei die Daten (Nachrichten, Nutzdatenobjekte) über ein WAP-Gateway und schließlich über eine Luftschnittstelle eines Mobilfunknetzes zwischen der oder den Basisstationen des Mobilfunknetzes und an die jeweiligen Telekommunikationsendgeräte von Benutzern übertragen werden können. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass insbesondere im Rahmen des MMS-Datenübertragungsdienstes Nachrichten von einem MMS-Relay-Server als Teil einer Vermittlungskomponente automatisch, d.h. ohne Anforderung eines Telekommunikationsendgeräts, an ein Telekommunikationsendgerät mittels WAP-Push gesendet werden können. Hierbei dient der MMS-Relay-Server als sogenannter Push-Initiator, der das WAP-Gateway bzw. eine Unterkomponente von diesem, nämlich das Push-Proxy-Gateway, dazu veranlasst, eine Nachricht per WAP-Push an das Telekommunikationsendgerät zu senden. Beispielsweise wird gemäß dem MMS-Übertragungsdienst die Empfängerbenachrichtung mittels WAP-Push an das erste Telekommunikationsendgerät übertragen.

Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann es sich bei den Nutzdatenobjekten um Daten in Form von Textdaten, Bilddaten

bzw. Videodaten, Audiodaten, ausführbare Programme oder Softwarekomponenten oder eine Kombination dieser Datenarten, d.h. um multimediale Daten bzw. Inhalte, handeln.

- 5 Gemäß einem weiteren Aspekt wird eine Telekommunikationsanordnung umfassend eine Vermittlungskomponente, eine Datenbereitstellungskomponente, sowie zumindest ein erstes Telekommunikationsendgerät geschaffen, wobei die Telekommunikationsanordnung dafür ausgelegt ist, ein oben erwähntes Verfahren
10 durchzuführen.

Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beiliegenden Zeichnungen
15 näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein Blockschaltbild einer herkömmlichen MMS-Architektur zum Übertragen von Nutzdatenobjekten von einem Telekommunikationsendgerät über eine Vermittlungskomponente an weiteres Telekommunikationsendgerät;
20

Figur 2 ein Blockschaltbild einer Telekommunikationsanordnung, bei dem der Nachrichtenfluss beim Übertragen eines verschlüsselten Nutzdatenobjekts gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung dargestellt ist;
25

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Container-Objekts gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
30

Es sei auf Figur 2 verwiesen, in der ein Nachrichtenfluss zwischen Komponenten einer Telekommunikationsanordnung beim Übertragen eines verschlüsselten Nutzdatenobjekts an ein Telekommunikationsendgerät gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung dargestellt ist.
35

Wie es in Figur 2 zu sehen ist, umfasst die Telekommunikationsanordnung zum Durchführen eines Verfahrens zum Übertragen von Nutzdatenobjekten mittels des MMS eine Vermittlungskomponente VK bestehen aus einer senderseitigen MMS-Vermittlungseinheit SMV, die einem sendenden Telekommunikationsendgerät (nicht dargestellt, vgl. aber dazu das Telekommunikationsendgerät TG1 von Figur 1) zugeordnet ist, und einer empfängerseitigen MMS-Vermittlungseinheit EMV, die einem empfangenden Telekommunikationsendgerät TG2 zugeordnet ist. Die beiden Telekommunikationsendgeräte sind dabei beispielsweise als Mobiltelefone ausgebildet, welche nach dem UMTS-Standard arbeiten können. Es sei ferner angenommen, dass das als Mobiltelefon ausgebildete TG2 (wie auch das nicht dargestellte sendende Telekommunikationsendgerät) Teil eines Mobilfunknetzes ist. Das Mobiltelefon TG2 ist in der Lage, WAP-Protokolle (z.B. Wireless Session Protocol: WSP, usw.) bzw. den WAP-Protokoll-Stack zu verwenden, um Daten über eine Luftschnittstelle an eine entsprechende stationäre Sende-/Empfangsanordnung des dem Mobiltelefon TG2 zugeordneten Mobilfunknetzes zu übertragen. Ferner umfasst die Telekommunikationsanordnung eine Datenbank DBE, in der Profile von Telekommunikationsendgeräten bezüglich der Verarbeitungsmöglichkeiten bzw. Verarbeitungseigenschaften von Nutzdatenobjekten gespeichert sind, eine Datenbereitstellungskomponente DBK eines Anbieters von Inhalten bzw. Nutzdatenobjekten, sowie eine Rechtebereitstellungskomponente RBK eines Anbieters von Rechteobjekten zu den jeweiligen Nutzdatenobjekten (der Anbieters von Rechteobjekten und der Anbieter von Nutzdatenobjekt können dabei identisch sein). Dabei können die Datenbank DBE, die Datenbereitstellungskomponente DBK und die Rechtebereitstellungskomponente RBK in dem dem Mobiltelefon TG2 zugeordneten Mobilfunknetz vorgesehen sein oder können beispielsweise im Internet vorgesehen sein, das über entsprechende WAP-Gateways mit dem Mobilfunknetz des Mobiltelefons TG1 verbunden ist.

Es wird entsprechend Figur 1 im folgenden davon ausgegangen, dass auf dem Mobiltelefon TG2 eine MMS-Nutzerapplikation bzw. MMS-Nutzeranwendung ENA vorgesehen ist, über die das Mobiltelefon TG2 mit der MMS-Vermittlungseinheit EMV und der Rechte-

5 bereitstellungskomponente RBK kommuniziert.

Im Folgenden soll nun die Signalisierung bzw. der Nachrichtenfluss bei der Übermittlung Zustellung einer Multimedia-

10 nachricht MM mit DRM-geschütztem Inhalt bzw. Nutzdatenobjekt NDO an die MMS-Nutzerapplikation ENA auf dem Zielendgerät bzw. Mobiltelefon TG2 gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung erläutert werden. Der Informations- bzw. Nachrichtenfluss wird durch die Pfeile im Blockschaltbild symbolisiert und anhand der zugeordneten Nummern beschrieben:

- 15
1. Ein verschlüsseltes Nutzdatenobjekt, d.h. ein in einem DRM-Container-Objekt CO vorgesehenes Nutzdatenobjekt NDO wird von der senderseitigen MMS-Vermittlungseinheit SMV an die empfängerseitige MMS-Vermittlungseinheit EMV übertragen (vgl.
 - 20 α). Dabei wird davon ausgegangen, dass das verschlüsselte Nutzdatenobjekt zuvor beispielsweise von einem weiteren, der senderseitigen MMS-Vermittlungseinheit SMV zugeordneten Telekommunikationsendgerät (vgl. dazu beispielsweise das Telekommunikationsendgerät TG1 von Figur 1) mittels einer Multimed-
 - 25 dianachricht zur Weiterleitung an das Mobiltelefon TG2 zugesandt worden ist. In einer derartigen Multimedienachricht können jedoch auch mehrere (verschlüsselte bzw. DRM-geschützte Nutzdatenobjekte) enthalten sein.
- 30 2. Die MMS-Vermittlungseinheit EMV fragt in einer Datenbank DBE die Eigenschaften bzw. Möglichkeiten des Zielendgerätes TG2 mit der empfangenden MMS-Nutzerapplikation ENA ab (vgl. σ). Eine solche Datenbank kann an eine MMS-
 - 35 Vermittlungseinheit angegliedert sein oder als separate Komponente in einem Telekommunikationsnetz, das mit der MMS-Nutzerapplikation ENA verbunden ist, vorgesehen sein. Die

MMS-Vermittlungseinheit kann darin individuell einem einzelnen MMS-Nutzer ein oder mehrere Datensätze für die vom Nutzer verwendeten Endgeräte anlegen. Besteht für die MMS-Vermittlungseinheit EMV eine Zugriffsmöglichkeit auf die im Mobilfunknetzwerk (des Telekommunikationsendgeräts bzw. Mobiltelefons TG2) bekannte Information, mit welchem Telekommunikationsendgerät sich ein Nutzer im Mobilfunknetzwerk eingebucht hat, kann die MMS-Vermittlungseinheit EMV aus der Datenbank DBE die entsprechenden Profilinformationen für das verwendete Endgerät abfragen. Voraussetzung dafür ist, dass für das aktuell verwendete Endgerät bereits ein Profil in der Datenbank abgespeichert wurde, d.h. dass die MMS-Vermittlungseinheit EMV bereits einmal mit der MMS-Nutzerapplikation ENA auf dem aktuell verwendeten Zielendgerät des Nutzers kommuniziert hat.

3. Alternativ zu der Abfrage unter 2. fragt die MMS-Vermittlungseinheit EMV direkt bei dem Zielendgerät TG2 die Eigenschaften ab (vgl. 8). Die MMS-Vermittlungseinheit EMV triggert dazu die MMS-Nutzerapplikation ENA auf dem Zielendgerät TG2, die Eigenschaften bzw. Möglichkeiten des Zielendgerätes TG2 in Form von Profilinformationen an die MMS-Vermittlungseinheit EMV zu übertragen. Der Trigger kann z.B. durch eine Push-Nachricht per WAP-Push erfolgen oder über eine speziell formatierte/codierte Kurznachricht im Kurznachrichtendienst bzw. "Short Message Service" SMS. Die Antwort kann z.B. per "http-Post-Request" erfolgen, wobei die Profilinformationen als Nutzdaten integriert werden, oder es wird ein "http-GET-Request" gesendet, der die Profilinformationen des Endgerätes in Form von "http-Accept-Kopffeldern" oder in Form eines "WAP-User-Agent-Profile" enthält. Die Antwort auf die Anfragen (Requests) kann entweder entfallen oder einen simplen Statuswert zum Zielendgerät TG2 zurückliefern. Die Adresse, an die eine solche Nachricht vom Zielendgerät TG2 an die MMS-Vermittlungseinheit EMV gesendet werden kann, wird in der ersten Trigger-Nachricht von der MMS-Vermittlungseinheit an das Zielendgerät TG2 gesendet. Da diese Funktionalität von

sehr grundlegender Bedeutung auch für andere Dienste und Applikationen ist, kann die Kommunikation zwischen Zielendgerät und einer Einheit im Netzwerk auch anstatt von der MMS-Vermittlungseinheit von einer anderen Einheit im Netz erfolgen. Dies kann z.B. auch ein Proxy oder ein WAP-Push-Proxy-Gateway (PPG) sein. Nach Ermittlung der Eigenschaften des Zielgerätes kann die MMS-Vermittlungseinheit EMV die Eigenschaften des Zielendgerätes TG2 als Profil in der Datenbank DBE gemäß Punkt 2. abspeichern, um bei zukünftigen Transaktionen mit dem Zielendgerät die Informationen zur Verfügung zu haben, ohne wieder einen direkten Transfer der Informationen vom Zielendgerät TG2 zum Netzwerk initiieren zu müssen. Dadurch können Zeit, Übertragungskapazität und Kosten für den Nutzer gespart werden.

4. Basierend auf den unter den Punkten 2. bzw. 3. gewonnenen Information über die Eigenschaften des Zielendgerätes TG2 untersucht die MMS-Vermittlungseinheit EMV den Inhalt der an das Zielendgerät gerichteten Multimedienachricht (vgl. ϕ). Falls diese DRM-geschützte Nutzdatenobjekte enthält und darin wiederum die Referenz und Signalisierung für die Funktionalität gemäß der Erfindung zur Anpassung DRM-geschützter Inhalte an die Eigenschaften des Zielendgerätes enthalten sind, sendet die MMS-Vermittlungseinheit EMV eine Anfrage an die Datenbereitstellungskomponente DBK des Inthalteanbieters. Die Anfrage enthält entweder das DRM-Container-Objekt CO selbst oder eine Kennzeichnung für das DRM-Container-Objekt (z.B. eine Inhalts-URI) und zusätzlich die Beschreibung der Zielendgeräteeigenschaften. Die Datenbereitstellungskomponente DBK analysiert die Zielendgeräteeigenschaften, stellt fest, ob der aktuell in der Multimedienachricht enthaltene DRM-geschützte Inhalt NDO für das Zielendgerät geeignet ist, ob sie alternativ eine besser geeignete Variante bereitstellen kann oder ob eine geeignete Variante des DRM-geschützten Inhalts nicht bereitgestellt werden kann. Dem Ergebnis der Analyse entsprechend sendet die Datenbereitstellungskomponente DBK eine Antwortnachricht mit einer Information an die MMS-

Vermittlungseinheit EMV, in der entweder die Eignung des bereits vorliegenden DRM-Container-Objekts bestätigt wird oder der DRM-geschützte Inhalt in besser geeigneter Form zur Verfügung gestellt wird oder mit einer Fehlermeldung signalisiert wird, dass weder der vorliegende DRM-geschützte Inhalt geeignet ist noch in alternativer, geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden kann. Falls der DRM-geschützte Inhalt in besser geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden soll, kann dies entweder durch direkte Integration in die Antwort von der Datenbereitstellungskomponente DBK an die MMS-Vermittlungseinheit EMV erfolgen, oder es wird nur eine Referenz bzw. ein Verweis in die Antwort integriert, über die/den die MMS-Vermittlungseinheit EMV eine separate Transaktion zum Abruf des DRM-geschützten Inhalts in geeigneter Form von der Datenbereitstellungskomponente DBK starten kann. Dies ist in Figur 2 als separates, gestricheltes Pfeilpaar mit der Bezeichnung "4a" dargestellt.

5. Nachdem das bzw. alle DRM-geschützten Objekte NDO in einer MM überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht oder (aufgrund mangelnder Kompatibilität mit dem Zielendgerät) entfernt wurden, erfolgt die Zustellung der MM durch die MMS-Vermittlungseinheit auf herkömmliche Weise (vgl. γ). Zunächst wird zur MMS-Nutzerapplikation ENA eine Empfängerbenachrichtigung I über die Bereitstellung einer zu übertragenden Multimedienachricht mit enthaltenem Nutzdatenobjekt auf der MMS-Vermittlungseinheit EMV gesendet. Die MMS-Nutzerapplikation ENA antwortet in der dargestellten Variante mit einer Zustellanfrage II an die MMS-Vermittlungseinheit EMV, die wiederum die Multimedienachricht per MMS-Zustellnachricht III zustellt.

6. Die Multimedienachricht samt dem verschlüsselten bzw. DRM geschützten Nutzdatenobjekt NDO ist bei der MMS-Nutzerapplikation eingetroffen und kann genutzt werden. Für die Nutzung von DRM-geschützten Inhalten bzw. Nutzdatenobjekten ist eine DRM-Lizenz erforderlich, die als Rechteobjekt RO

bezeichnet wird. Dieses liegt entweder bereits auf dem Zielendgerät TG2 vor oder wird gesondert für das/die DRM-geschützte(n) Objekte in der Multimedienachricht vom Zielendgerät TG2 heruntergeladen (vgl. η). Anschließend kann der Inhalt bzw. das Nutzdatenobjekt auf dem Zielendgerät genutzt oder dargestellt werden, wobei die DRM-spezifischen Rechte und Einschränkungen berücksichtigt werden.

10 Im Ergebnis gewährleistet das Verfahren, dass die in einer Multimedienachricht enthaltenen Inhalte bzw. Nutzdatenobjekte - auch wenn sie DRM-Schutz unterliegen und ggf. verschlüsselt sind - nur in einer für das Zielendgerät geeigneten Form zu diesem übertragen werden. Es wird also die Übertragungskapazität von der MMS-Vermittlungseinheit EMV zur MMS-Nutzerapplikation ENA auf dem Endgerät optimal genutzt und es wird verhindert, dass der Benutzer des Zielendgeräts TG2 DRM-geschützte Objekte erhält, die er mit seinem Endgerät nicht nutzen kann.

20 Die gesamte Funktionalität baut - wie oben bereits beschrieben - auf einem zusätzlichen Informationselement (Referenz) im verschlüsselten Nutzdatenobjekt bzw. im Container-Objekt CO für den DRM-geschützten Inhalt auf. Herkömmlicherweise ist ein mögliches Format für den Container in der Spezifikation "OMA-Download-DRMCF-v1_0 - DRM Content Format" beschrieben. Danach ist ein Container-Objekt für einen DRM-geschützten Content wie in Figur 3 dargestellt aufgebaut.

30 Grundsätzlich ist das Container-Objekt CO in 2 Bereiche aufgeteilt. Der erste enthält Steuerinformationen SI und Metadaten zum Inhalt des Containers, der zweite Bereich enthält den DRM-geschützten Inhalt NDO in verschlüsselter Form. Die Steuerinformationen SI umfassen die Version der Spezifikation, der der Container entspricht, Längenangaben über das Feld "ContentType" und "ContentURI", das Feld "ContentType", das den Typ und das Format des DRM-geschützten Inhalts im Contai-

ner bezeichnet, das Feld "ContentURI", das einen eindeutigen Bezeichner für das vorliegenden Container-Objekt enthält und die "RI-URI", eine Referenz auf den Rechteinhaber, die von einem Endgerät genutzt wird, um neue Rechteobjekte (DRM-Lizenzen) herunterzuladen. Das entsprechend der Erfindung neue Element ist als "Transcoding-URI" bezeichnet und enthält eine Referenz auf eine Ressource, über die eine Transaktion gemäß obiger Beschreibung zu Schritt ϕ erfolgen kann. Die Transaktion läuft dabei automatisiert ab und basiert auf definierten Anfragen und Reaktionen/Antworten mit definierten Statuscodes bzw. Fehlermeldungen. Weder auf der Seite des MMS-Vermittlungseinheit EMV noch auf der Seite der Datenbereitstellungskomponente DBK des Inhabers (Content-Providers) sind Eingriffe durch menschliche Bediener erforderlich. Es können weitere Informationen in zusätzlichen Kopffeldern folgen. Der 2. Teil des Containers enthält das Nutzdatenobjekt/den Inhalt in verschlüsselter Form.

Die Integration der neuen Signalisierungsinformation bzw. Referenz im Feld "Transcoding-URI" ist alternativ auch für andere Container-Formate für DRM-geschützte Inhalte möglich. Sie erfolgt bei zukünftig definierten Formaten analog. Bei einem einzelnen Nutzdatenobjekt in einem Container-Objekt reicht eine individuelle Signalisierungsinformation, bei mehreren Objekten in einem DRM-Container-Objekt kann auch jedem Nutzdatenobjekt eine individuelle Signalisierungsinformation zugeordnet werden, um eine individuelle Überprüfung je Nutzdatenobjekt zu ermöglichen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Übertragen von verschlüsselten Nutzdaten-
objekten NDO an ein erstes Telekommunikationsendgerät, bei
5 dem:

bei einer Vermittlungskomponente (VK; EMV) eines Telekommuni-
kationsnetzes ein an das erste Telekommunikationsendgerät
(TG2) zu übertragendes verschlüsseltes Nutzdatenobjekt (NDO)
10 mit einer Referenz (Transcoding-URI) zur Überprüfung der Eignung
des verschlüsselten Nutzdatenobjekts für das erste Tele-
kommunikationsendgerät vorgesehen wird;

von der Vermittlungskomponente (VK) ein Profil bezüglich der
15 Möglichkeiten des ersten Telekommunikationsendgeräts, ein
Nutzdatenobjekt zu verarbeiten, ermittelt wird;

von der Vermittlungskomponente (VK) eine Anfrage zusammen mit
dem ermittelten Profil des ersten Telekommunikationsendgeräts
20 an eine Datenbereitstellungskomponente (DBK) entsprechend einer
in der Referenz enthaltenen Adresse übermittelt wird, um
zu prüfen, ob das zu übertragende Nutzdatenobjekt von dem
ersten Telekommunikationsendgerät (TG2) zur Verarbeitung geeignet
ist;

25 von der Datenbereitstellungskomponente (DBK) eine Information
über das Ergebnis der Prüfung der Eignung des zu übertragenden
Nutzdatenobjekts für das erste Telekommunikationsendgerät
(TG2) an die Vermittlungskomponente (VK) übermittelt wird;
30 und

von der Vermittlungskomponente ein verschlüsseltes Nutzdaten-
objekt (NDO) entsprechend der Information über die Prüfung
bereitgestellt und darüber das erste Telekommunikationsendge-
35 rät (TG2) benachrichtigt (I) wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das verschlüsselte Nutzdatenobjekt (NDO) sowie die Referenz (Transcoding-URI) in einem Container-Objekt (CO) vorgesehen sind.

5 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das zu übertragende verschlüsselte Nutzdatenobjekt (NDO) von einem zweiten Telekommunikationsendgerät (TG1) an die Vermittlungskomponente (VK) zur Weiterleitung an das erste Telekommunikationsendgerät (TG2) übertragen wird.

10

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Ermittlung des Profils bezüglich der Möglichkeiten des ersten Telekommunikationsendgeräts durch Senden einer Abfrage an eine Datenbank (DBE) des Telekommunikationsnetzes erfolgt, in
15 der die Endgeräteeigenschaften gespeichert sind.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Ermittlung des Profils bezüglich der Möglichkeiten des ersten Telekommunikationsendgeräts (TG2) durch Senden einer Abfrage an das erste Telekommunikationsendgerät selbst erfolgt.
20

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem die in der Referenz enthaltene Adresse eine URL umfasst.

25 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem in der Anfrage der Vermittlungskomponente an die Datenbereitstellungskomponente ferner das zu übertragende verschlüsselte Nutzdatenobjekt mit übermittelt wird.

30 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem bei negativem Ergebnis der Prüfung von der Datenbereitstellungskomponente (DBK) in der Information an die Vermittlungskomponente (VK) ein Verweis auf eine Datenbereitstellungskomponente enthalten ist, von der die Vermittlungskomponente ein entsprechend dem Profil des ersten Telekommunikationsendgeräts
35 geeignetes (TG2) Nutzdatenobjekt anfordern kann.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem bei negativem Ergebnis der Prüfung von der Datenbereitstellungskomponente (DBK) in der Information an die Vermittlungskomponente ein geeignetes Nutzdatenobjekt enthalten ist.

5

10. Verfahren nach einem Ansprüche 1 bis 9, bei dem das erste Telekommunikationsendgerät (TG2) auf die Benachrichtigung (I) der Vermittlungskomponente (VK) über das Bereitstellen eines geeigneten Nutzdatenobjekts eine Anforderung (II) zum
10 Zusenden des geeigneten verschlüsselten Nutzdatenobjekts an die Vermittlungskomponente überträgt, welche daraufhin das geeignete verschlüsselte Nutzdatenobjekt an das erste Telekommunikationsendgerät sendet (III).

15 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei dem Daten zu und von dem ersten (TG2) und/oder zweiten (TG1) Telekommunikationsendgerät über eine Luftschnittstelle gesendet werden.

20 12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem das erste und/oder zweite Telekommunikationsendgerät (TG1, TG2) ein Funkmodul umfasst, und insbesondere als ein Mobiltelefon, ein Schnurlostelefon, oder ein tragbarer Computer ausgebildet ist.

25 13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, bei dem die Übertragung von Nachrichten zu und von dem ersten und/oder zweiten Telekommunikationsendgerät (TG1, TG2) mittels WAP-Protokollen oder dem Hypertext Transfer Protocol (http) erfolgt.

30 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, bei dem das erste Telekommunikationsendgerät (TG2) Teil eines ersten Telekommunikationsnetzes ist.

35 15. Verfahren nach Anspruch 14, bei dem das erste Telekommunikationsnetz als ein Mobilfunknetz ausgeführt ist, das insbesondere nach dem GSM- oder UMTS-Standard arbeitet.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 oder 15, bei dem die Vermittlungskomponente (VK) als ein Teil eines zweiten mit dem ersten Telekommunikationsnetz verbundenen Telekommunikationsnetzes ausgebildet ist, das insbesondere als ein auf Internet-Protokollen, wie dem Hypertext Transfer Protocol, basiertes Telekommunikationsnetz ausgeführt ist.

17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem das erste und das zweite Telekommunikationsnetz durch eine Verbindungskomponente miteinander verbunden sind, welche insbesondere als ein WAP-Gateway ausgeführt ist.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, bei dem dem ersten Telekommunikationsendgerät nach Erhalt des verschlüsselten Nutzdatenobjekt ein Rechteobjekt (RO) übertragen wird, das den Schlüssel sowie die Benutzungsrechte für das zugeordnete Nutzdatenobjekt enthält.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, bei dem die Datenbereitstellungskomponente (DBK) als ein Server eines Inhalteanbieters ausgebildet ist.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, bei dem das Nutzdatenobjekt (NDO) Textinformation, Audioinformation, Videoinformation, ein ausführbares Programm, ein Softwaremodul oder eine Kombination dieser Informationen enthält.

21. Telekommunikationsanordnung umfassend eine Vermittlungskomponente (VK), eine Datenbereitstellungskomponente (DBK), sowie zumindest ein erstes Telekommunikationsendgerät (TG2), wobei die Telekommunikationsanordnung dafür ausgelegt ist, ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 20 durchzuführen.

1/2

FIG 1

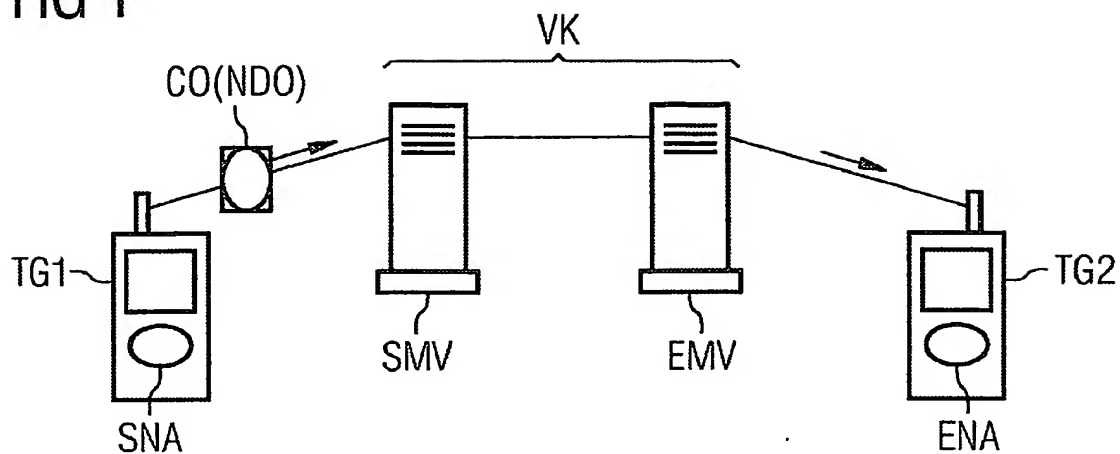


FIG 2


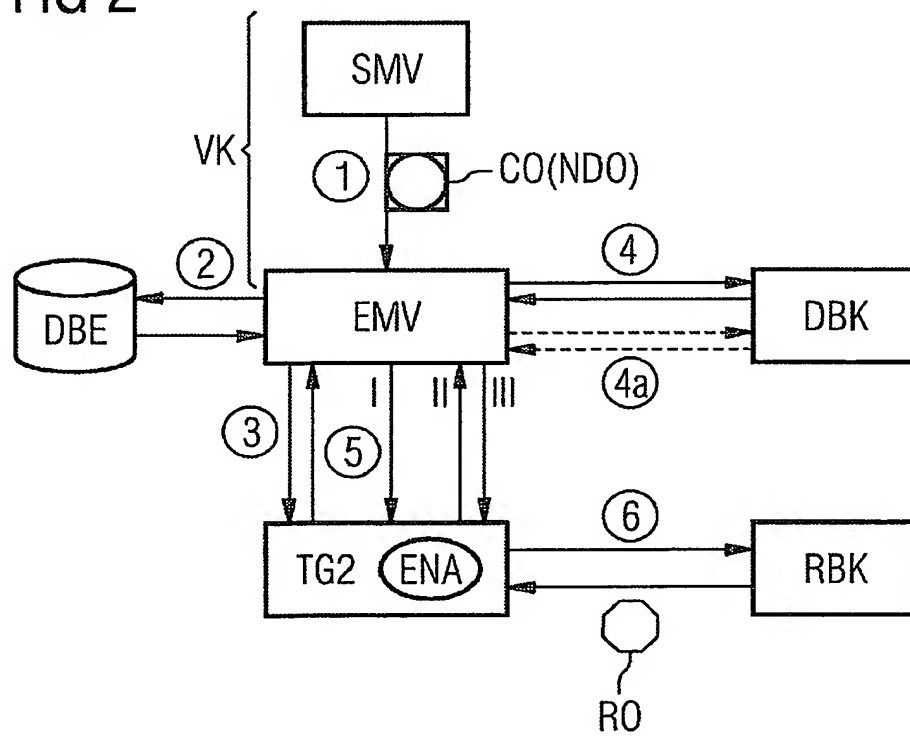


FIG 3

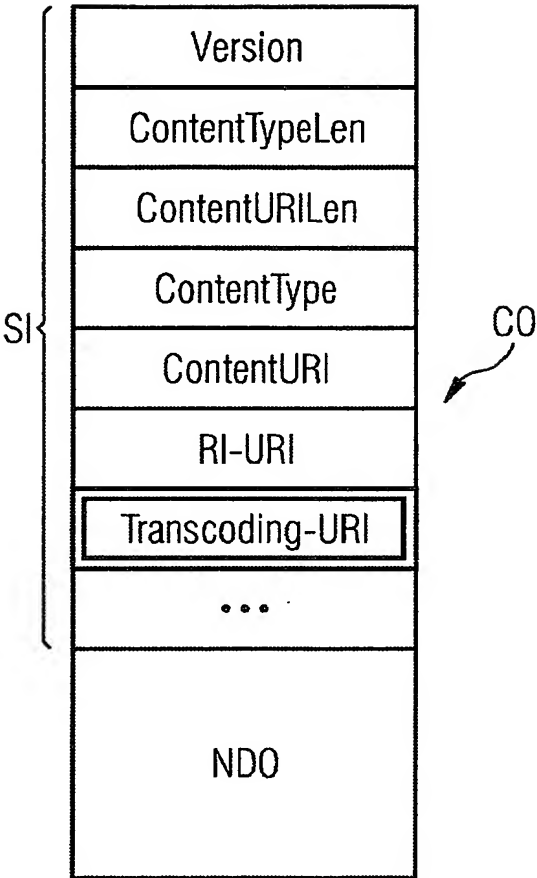

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/052002

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H04Q7/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04Q H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>WO 02/43414 A (NOKIA CORP) 30 May 2002 (2002-05-30) page 2, lines 12-24 page 3, lines 13-18 page 6, lines 15-25 page 16, line 29 - page 17, line 1 page 17, lines 5-9 page 18, lines 1-4, 22-26 page 18, line 30 - page 19, line 21 page 22, line 24 - page 23, line 10 figures 1-4</p> <p style="text-align: center;">----- -/--</p>	1-21

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 January 2005

Date of mailing of the international search report

02/02/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Mö11, H-P

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/052002

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>WO 03/040898 A (BEEP SCIENCE AS ; BREIVIK OEYVIND (NO)) 15 May 2003 (2003-05-15) page 2, lines 12-34 page 4, line 24 - page 6, line 5 page 7, line 17 - page 8, line 14 page 8, line 24 - page 9, line 10 page 9, line 28 - page 10, line 34 figure 2</p>	1-21
A	<p>"Mobile Digital Rights Management - White Paper" SONERA MEDIALAB, 'Online! 6 August 2003 (2003-08-06), pages 1-11, XP002314270 Retrieved from the Internet: URL:http://www.medialab.sonera.fi/workspace/MobileDRMWhitePaper.pdf> 'retrieved on 2005-01-18! pages 3-6; figures 3-1,4-1</p>	1-21
A	<p>NUNO CARVALHO, PAULO GERMANO, LUIS MOURA SILVA: "PAMM Platform: A DRM Solution for MMS Content" THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOBILE BUSINESS, 'Online! 24 June 2003 (2003-06-24), pages 1-14, XP002314271 VIENNA, AUSTRIA Retrieved from the Internet: URL:http://www.mbusiness2003.org/resources/Papers/00058.doc> 'retrieved on 2005-01-18! the whole document</p>	1-21

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/052002

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0243414	A	30-05-2002	FI 20002566 A	23-05-2002
			AU 2634402 A	03-06-2002
			WO 0243414 A2	30-05-2002
			EP 1410659 A2	21-04-2004
			US 2002087549 A1	04-07-2002
WO 03040898	A	15-05-2003	NO 20015471 A	09-05-2003
			WO 03040898 A1	15-05-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/052002

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H04Q7/22

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04Q H04L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	<p>WO 02/43414 A (NOKIA CORP) 30. Mai 2002 (2002-05-30) Seite 2, Zeilen 12-24 Seite 3, Zeilen 13-18 Seite 6, Zeilen 15-25 Seite 16, Zeile 29 - Seite 17, Zeile 1 Seite 17, Zeilen 5-9 Seite 18, Zeilen 1-4, 22-26 Seite 18, Zeile 30 - Seite 19, Zeile 21 Seite 22, Zeile 24 - Seite 23, Zeile 10 Abbildungen 1-4</p> <p style="text-align: center;">----- -/-</p>	1-21

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. Januar 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

02/02/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Mö11, H-P

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/052002

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 03/040898 A (BEEP SCIENCE AS ; BREIVIK OEYVIND (NO)) 15. Mai 2003 (2003-05-15) Seite 2, Zeilen 12-34 Seite 4, Zeile 24 - Seite 6, Zeile 5 Seite 7, Zeile 17 - Seite 8, Zeile 14 Seite 8, Zeile 24 - Seite 9, Zeile 10 Seite 9, Zeile 28 - Seite 10, Zeile 34 Abbildung 2	1-21
A	----- "Mobile Digital Rights Management - White Paper" SONERA MEDIALAB, 'Online! 6. August 2003 (2003-08-06), Seiten 1-11, XP002314270 Gefunden im Internet: URL: http://www.medialab.sonera.fi/workspace/MobileDRMWhitePaper.pdf 'gefunden am 2005-01-18! Seiten 3-6; Abbildungen 3-1,4-1	1-21
A	----- NUNO CARVALHO, PAULO GERMANO, LUIS MOURA SILVA: "PAMM Platform: A DRM Solution for MMS Content" THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOBILE BUSINESS, 'Online! 24. Juni 2003 (2003-06-24), Seiten 1-14, XP002314271 VIENNA, AUSTRIA Gefunden im Internet: URL: http://www.mbusiness2003.org/resources/Papers/00058.doc 'gefunden am 2005-01-18! das ganze Dokument	1-21

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/052002

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 0243414	A	30-05-2002	FI	20002566 A	23-05-2002
			AU	2634402 A	03-06-2002
			WO	0243414 A2	30-05-2002
			EP	1410659 A2	21-04-2004
			US	2002087549 A1	04-07-2002
WO 03040898	A	15-05-2003	NO	20015471 A	09-05-2003
			WO	03040898 A1	15-05-2003